

INDATECH

PC FANLESS “ESP2” 3865U



FRONTE



RETRO

Case industriale, compatto, antishock ed anti-vibrazione. Struttura interamente in alluminio che lo rende robusto allo stesso tempo leggero ed è in grado di raffreddare anche processori più performanti tramite il suo sistema di raffreddamento mezzo heat pipe. Il sistema è di tipo Fanless e garantisce una protezione eccellente dalla polvere.

Intel KabyLake-U SoC Processor “Intel Celeron 3865U dual core 1.8Ghz”

1x SO-DIMM slots DDR4 –1866/2133MHz fino a 16GB

Intel HD Graphics 610/620

Supporto DC 9-36V, Protezione da inversione di polarità

1x mini-PCIe slot (WIFI opzionale) con supporto scheda SIM

1x mini-PCIe (supporto MSata)

1x MSata 2,5” SSD Slot

I/O Pannello Frontale:

1x Power SW

2x LED

2x USB 3.0

2x USB 2.0

I/O Pannello Posteriore:

2x USB3.0

2x COM (Fino a 6 porte COM, COM1, COM2 modalità RS232/422/485)

2x Intel I211-AT GbE

1x VGA

1x HDMI

2x Antenna WIFI (opzionale)

1x reset RST

1x DC-in 9-36V (3 Pin Phoenix terminal)

SARC ITALIA SRL

Strada Albareto 503

41100 Modena (Mo) ITALY

Tel. **059 8751076** Fax **059 8751025**

www.sarcitalia.it info@sarcitalia.it

INDATECH

2x Slot di espansione (in alternativa tra loro):

- 1x PCIe 4X + 1x PCI (32 bit), 1x USB 2.0 integrata (Standard)
- 2x PCI (32 bit), 1x USB 2.0 integrata
- 1x PCIE 4X + 1x PCIE 1X, 1x USB 2.0 integrata

Interfacce opzionali:

- 1x GPIO,
- 1x PS / 2,
- 1x audio,

Sistemi operativi compatibili: WIN7, WIN10, LINUX


Certificazioni: CE, FCC, RoHS

Temperature di Funzionamento: **-10 ~ +60 °C** Umidità 90% non condensato

Alimentatore AC 90 – 240V input / DC12V-5A-60W

KIT Wallmount incluso

Dimensioni: 215(L) x 185(W) x 115(H) mm

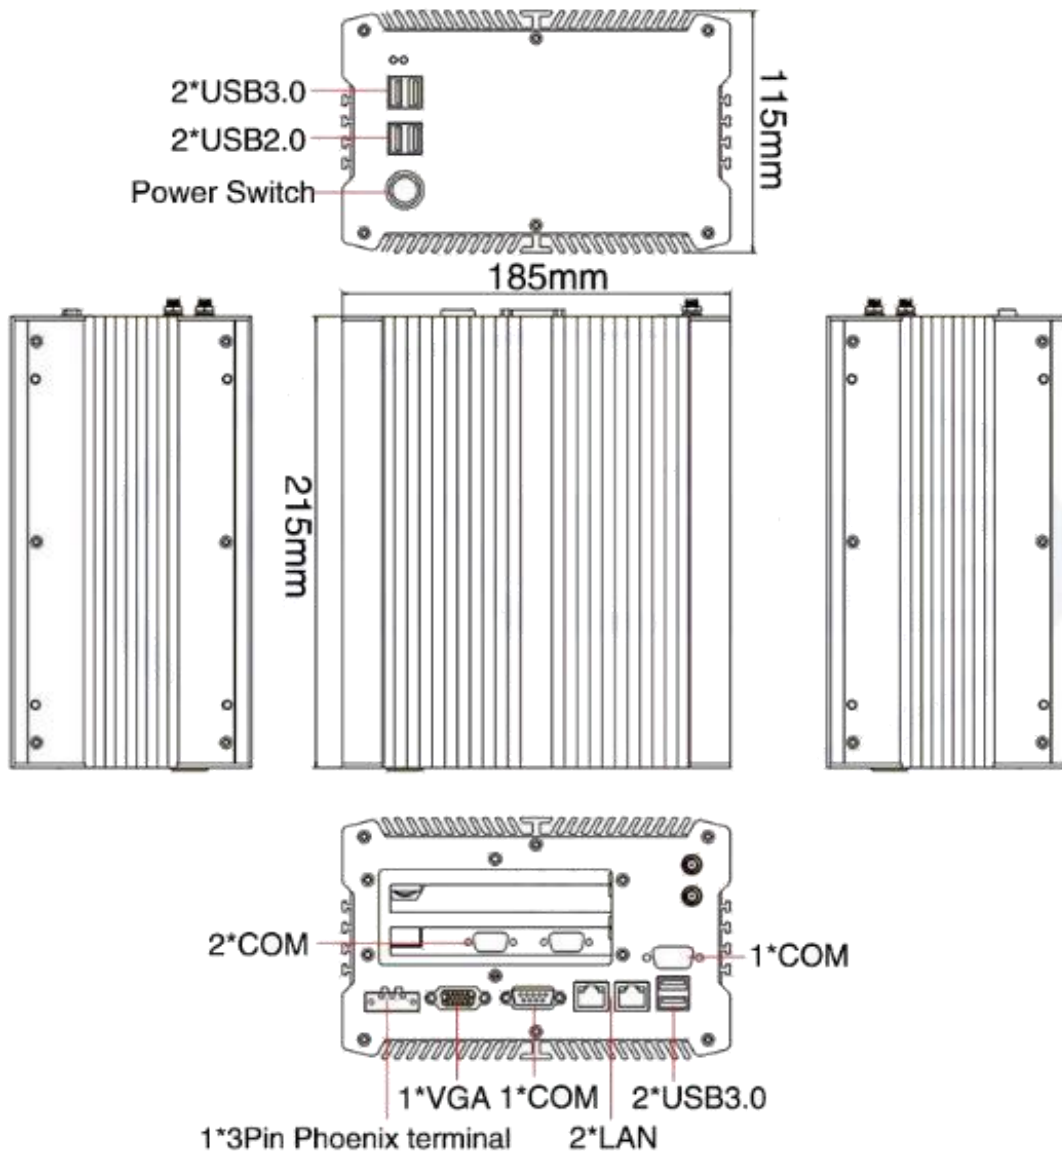

SARC ITALIA SRL

Strada Albareto 503

41100 Modena (Mo) ITALY

Tel. 059 8751076 Fax 059 8751025

www.sarcitalia.it info@sarcitalia.it